

راهنمای فارسی
JBL
Free X
هدفون بیسیم واقعی



تهیه شده در بخش خدمات پس از فروش شرکت شاب

آدرس: تهران، چیدر، میدان ندا، پلاک ۵۸


تلفن: (۱۰ خط) ۲۲۶۸۶۸۱۸

www.shobtech.com
technical@shobtech.com




نکته مهم: امکان پاسخگویی به تماس تلفنی در این کالا وجود دارد ولی این کالا جهت استفاده به عنوان "هندزفری" مناسب نیست.

(۱) محتوای داخل جعبه

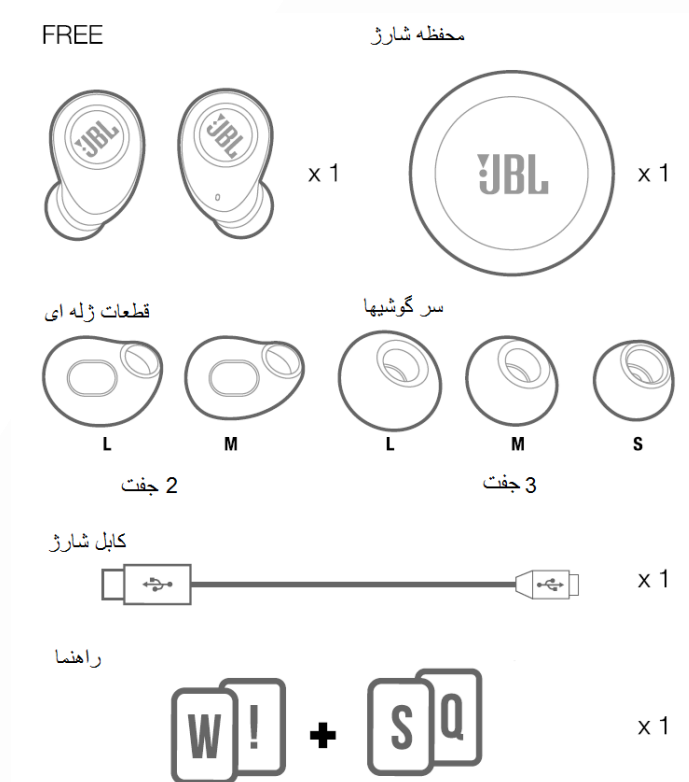


(۲) شخصی سازی سر گوشی ها

a. به جهت جایگذاری کامل و راندمان صوتی، سر گوشیها و قطعات سیلیکونی را با هم ترکیب و تطبیق بدهید.



b. نصب

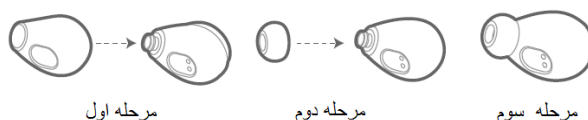

مرحله اول


مرحله دوم

مرحله سوم


۳) pairing دستگاه بیسیم

a. pairing اولیه با دستگاه:



مرحله اول- قبل از شروع pairing، از شارژ کامل هدفونها مطمئن شوید.
x هدفونها و محفظه شارژ جداگانه بسته بندی شده اند.

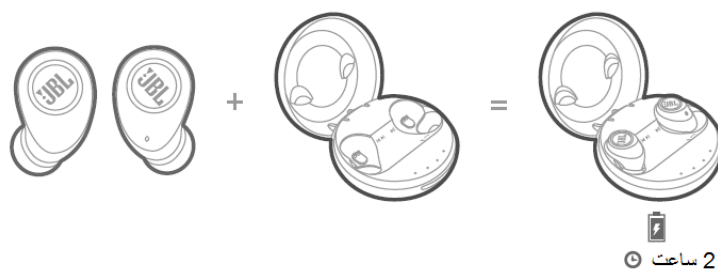

مرحله دوم- هدفون سمت راست را از محفظه بردارید، به صورت خودکار روشن و وارد حالت pairing خواهد شد (متناوباً آبی/سفید خواهد شد).

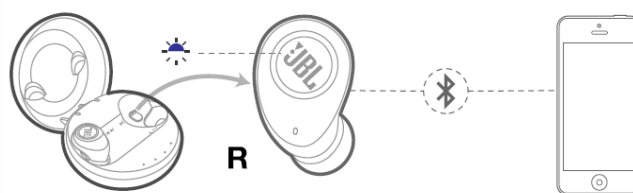


مرحله سوم- از روی دستگاهتان، وارد منو بلوتوث شوید.



برای اتصال "JBL FREE" را انتخاب کنید

مرحله چهارم- هدفون سمت چپ را محفظه بردارید ، به صورت خودکار به هدفون سمت راست وصل خواهد شد.

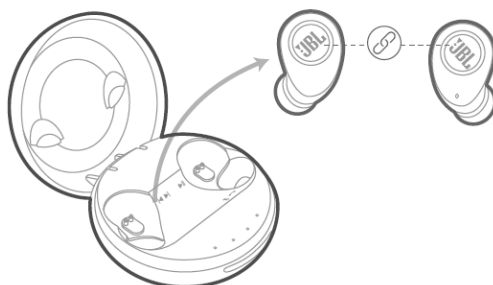

b. از دفعه دوم به بعد:

وقتی هدفونها از محفظه بیرون آورده میشوند، اتصالات بیسیم به صورت خودکار برقرار خواهند شد.


c. وقتی هدفونها داخل محفظه شارژ قرار داده میشوند، به صورت خودکار خاموش و دوباره شارژ میشوند.



× برای روشن کردن دستی هدفونها، دکمه روی هدفون را برای ۵ ثانیه فشار دهید.

(۴)


الف- دکمه ها

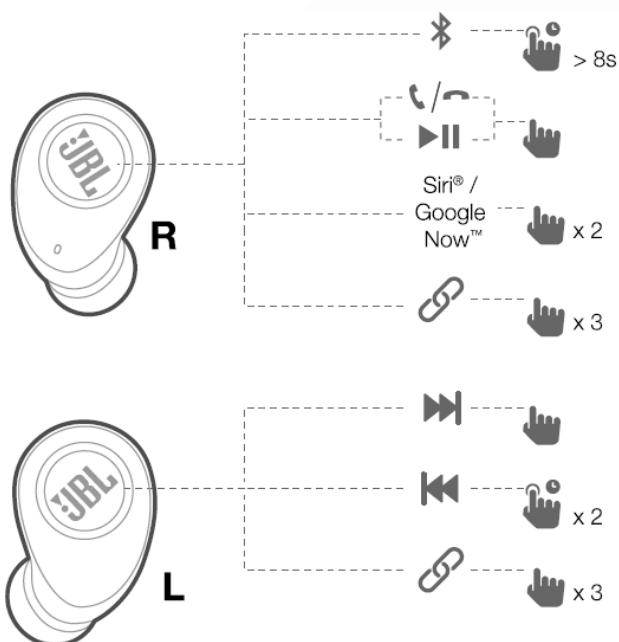

ب- روشن و خاموش دستی تغذیه




(۵) شارژ

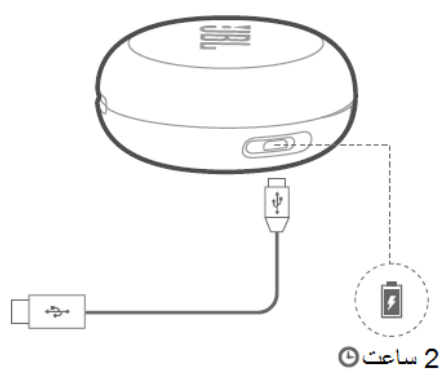


۶) کنترل‌های دستی برای موقعیتهای خاص

a. pairing دستی بلوتوث به دستگاه وقتی هدفونها به صورت خودکار وصل نمیشوند. *
مرحله اول- وقتی هدفون خاموش است، دکمه روی هدفون سمت راست را طولانی (بیش از ۸ ثانیه) فشار دهید.

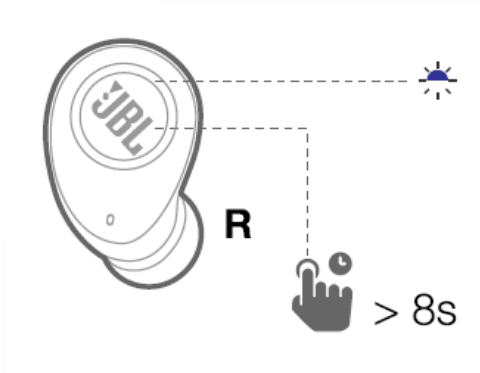


مرحله دوم- JBL FREE را انتخاب کنید

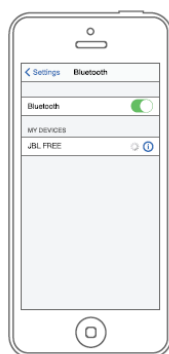

برای اتصال "JBL FREE" را انتخاب کنید

b. pairing دستی هدفونهای راست و چپ وقتی اتصال آنها از دست رفته است. 

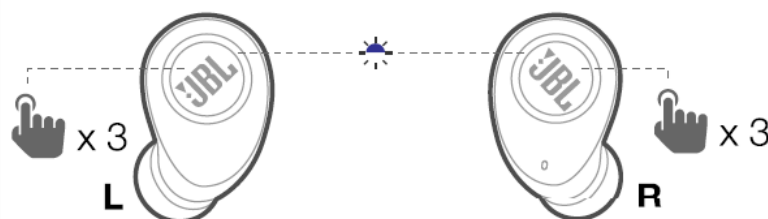

c. خاموش کردن دستی



(۷)

a. عملکردهای چراغ

حالت	عملکردهای چراغ
pairing	سفید ثابت
دستگاه در حال pairing	آبی/سفید چشمک زن
دستگاه وصل شد	ظهور تدریجی / محو تدریجی آبی
شارژ کم باتری	ظهور تدریجی / محو تدریجی سفید

b. شارژر محافظه شارژ: عملکرد چراغ

چراغها	وضعیت باتری	تغذیه روشن
LED 1	<25%	روشن
LED 2	50%	روشن
LED 3	75%	روشن
LED 4	100%	روشن

هشدار- جهت جلوگیری از صدمه به باتری ، وقتی محافظه شارژ در حال استفاده نیست ، آن را خاموش کنید.

مشخصات Free X :

- Model: JBL FREE X
- Bluetooth version: 4.2
- Support: A2DP V1.3, AVRCP V1.5, HFP V1.6
- Headset Battery type: Lithium-ion polymer (3.7V, 85mA)
- Bluetooth transmitter power < 9.5dBm
- Bluetooth transmitter frequency range: 2.402 – 2.480GHz
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Dynamic drivers: 5.6mm
- Frequency Response: 10Hz – 22 kHz
- Charging case battery: 1,500 mA (est)
- Earbuds Battery life: Up to 4 hours
- Charging time: < 2 hours
- **Compatibility:** Use with Phones, Tablets, Computers
- Weight : 99g